


# STC750 БАШЕННЫЙ КРАН

## 3×3М×5.7М СТАНДАРТНАЯ СЕКЦИЯ

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ПОДЪЕМА	МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА СТРЕЛЫ
750t.m	40t	80m/5.2m
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕСОВАЯ НАГРУЗКА СТРЕЛЫ	ВЫСОТА ПОДЪЕМА	
7t	НЕЗВЯЗКИЙ РЕЖИМ/82.5m	ПРИКРЕПЬНЫЙ РЕЖИМ/361.8m

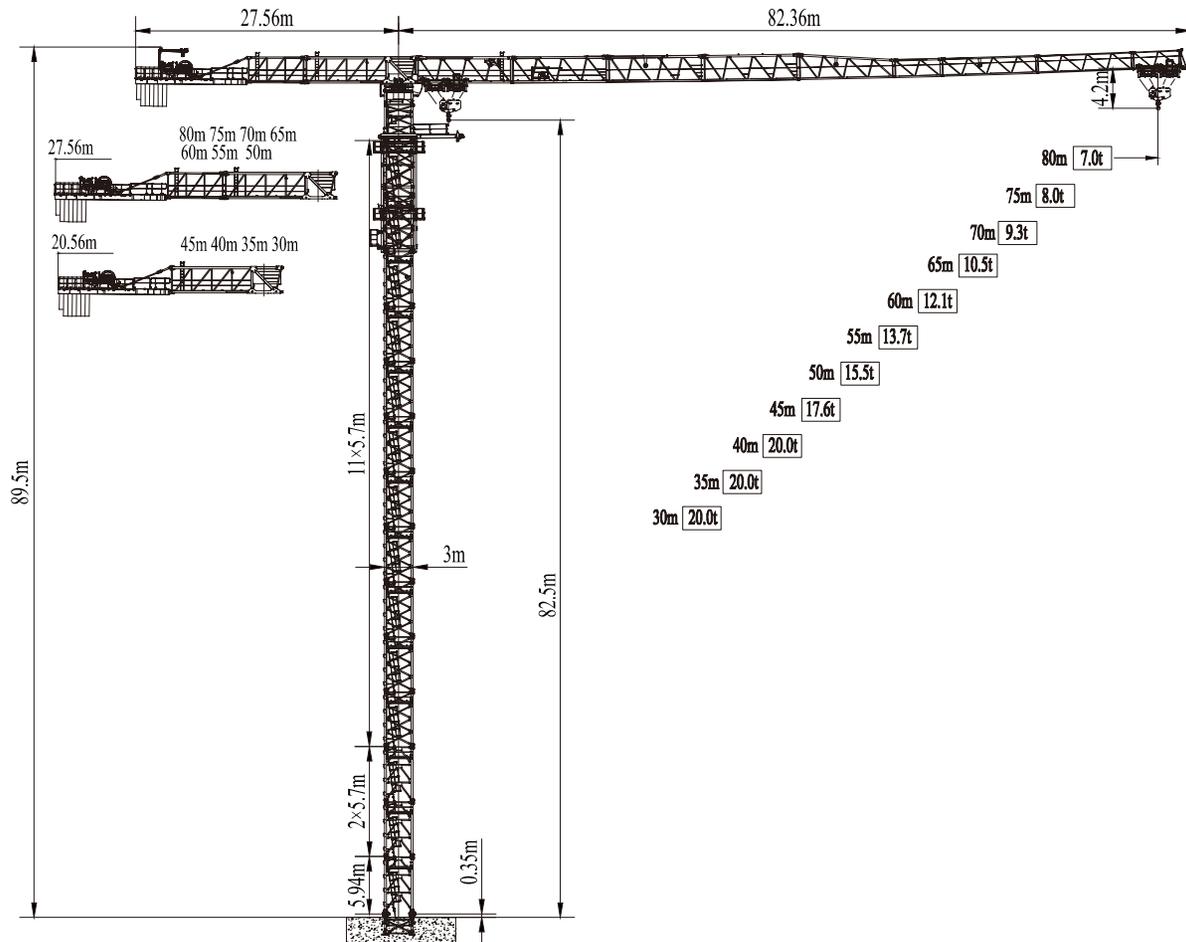

### ПАРАМЕТРЫ МЕХАНИЗМА

МЕХАНИЗМ	СКОРОСТЬ	ВМЕСТИМОСТЬ КАНАТА	МОЩНОСТЬ
ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ НА	0-132 m/min	930m (6 УРОВНЕЙ)	139kW
МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ АМПЛИТУДЫ	0-64 m/min	—	18.5kW
МЕХАНИЗМ ВРАЩЕНИЯ	0-0.67 r/min	—	4X7.5kW

### СООТНОШЕНИЕ КОНТРГРУЗОВ

ДЛИНА СТРЕЛЫ (М)	ОБЩИЙ ВЕС (Т)	СООТНОШЕНИЕ КОНТРГРУЗОВ		
		КОНТРГРУЗ А=5.5t	КОНТРГРУЗ В=4.0t	КОНТРГРУЗ С=2.5t
80	35.50	6	0	1
75	35.50	6	0	1
70	34.00	5	1	1
65	33.00	6	0	0
60	30.00	5	0	1
55	30.00	5	0	1
50	27.50	5	0	0
45	35.50	6	0	1
40	34.00	5	1	1
35	28.50	4	1	1
30	26.00	4	1	0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДЪЕМА 40t	ДЛИНА СТРЕЛЫ	КОЭФФИЦИЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ	МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ ДИНА СТРЕЛЫ	5.2	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
					80	II	20.00	34.02	20.00	20.00	20.00	20.00	19.35	16.54	14.38	12.67	11.28	10.13
	IV	40.00	18.11	40.00	35.44	26.99	21.53	17.73	14.91	12.75	11.04	9.65	8.50	7.53	6.71	5.99	5.37	
75	II	20.00	35.27	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	17.26	15.02	13.24	11.80	10.60	9.60	8.74	8.00		
	IV	40.00	18.74	40.00	36.96	28.18	22.52	18.56	15.64	13.39	11.62	10.17	8.98	7.97	7.11	6.37		
70	II	20.00	37.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	18.26	15.90	14.03	12.52	11.26	10.20	9.30			
	IV	40.00	19.61	40.00	39.06	29.82	23.87	19.71	16.64	14.28	12.41	10.89	9.63	8.57	7.67			
65	II	20.00	37.85	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	18.75	16.34	14.42	12.87	11.58	10.50				
	IV	40.00	20.04	40.00	40.00	30.63	24.53	20.27	17.13	14.71	12.80	11.24	9.95	8.87				
60	II	20.00	39.21	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.54	17.03	15.05	13.44	12.10					
	IV	40.00	20.72	40.00	40.00	31.93	25.60	21.18	17.91	15.41	13.42	11.81	10.47					
55	II	20.00	39.84	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.91	17.36	15.34	13.70						
	IV	40.00	21.05	40.00	40.00	32.54	26.10	21.60	18.28	15.73	13.71	12.07						
50	II	20.00	40.19	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	17.54	15.50							
	IV	40.00	21.22	40.00	40.00	32.87	26.37	21.83	18.48	15.91	13.87							
45	II	20.00	40.31	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	17.60								
	IV	40.00	21.28	40.00	40.00	32.98	26.46	21.91	18.55	15.97								
40	II	20.00	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00									
	IV	40.00	21.32	40.00	40.00	33.06	26.53	21.97	18.60									
35	II	20.00	35.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00										
	IV	40.00	21.35	40.00	40.00	33.11	26.57	22.00										
30	II	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00											
	IV	40.00	21.37	40.00	40.00	33.15	26.60											

ПРИКРЕПЛЕНИЕ (3М×3М×5.7М СТАНДАРТНАЯ СЕКЦИЯ)

