

FNGROUP

ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НХУО



Дробильно-сортировочное оборудование от FNGROUP

FNGROUP является официальным коммерческим партнером в России по поставке и обслуживанию дробильно-сортировочного оборудования Hongxing.

Компания **Hongxing** - это комплексное крупное акционерное предприятие, объединяющее научные исследования, производство, продажи и послепродажное обслуживание.

Линейка продукции **Hongxin** позволяет закрыть потребность в ДСО в полном объеме на горнодобывающих, горно-обогатительных комбинатах и обогатительных фабриках.





Компания Hongxing

Оборудование от компании **Hongxing** разработано, учитывая технологии и передовой опыт мировых производителей обогащительного оборудования. Линейка дробильно-сортировочного оборудования является аналогами линейки производителей **METSO** и **SANDVIK**.

Вся техника **Hongxing**, продаваемая **FNGROUP**, обеспечивается послепродажным обслуживанием и поставкой оригинальных запасных частей.

Компания **Hongxing** представлена и работает на рынке более 40 лет. Предприятия компании имеют высокий уровень производственной дисциплины и культуры производства. Производственные процессы имеют высокий уровень автоматизации. Продукция прошла сертификацию ISO9001, CE (Европейский Союз), ГОСТ (Россия) и другие международные сертификаты системы качества.

Компания **Hongxing**, всегда стремящаяся к первоклассному обслуживанию, обслуживает десятки тысяч горнодобывающих компаний по всему миру и снискала всеобщее признание



> 40 лет

Работает компания
Hongxing

> 3020

Сотрудников

350 000 м²

Производственных
площадей

ISO9001, CE, ГОСТ

Компания имеет международные
сертификаты системы качества



Мобильные дробильно-сортировочные установки

Мобильно-сортировочные установки выпускаются 3-х видов

Мобильные дробильно-сортировочные установки на гусеничном ходу



Полуприцепы дробильно-сортировочные установки на шасси



Полумобильные дробильно-сортировочные установки на салазках



Мобильные дробильно-сортировочные установки

1

Дизель-гидравлические установки.

Мощность происходит от высокопроизводительного дизельного двигателя в сочетании с гидравлической приводной системой с низким расходом потребления топлива.



Мобильные ударные дробилки HSI



Мобильные Конусные дробилки



Мобильные щековые дробилки



Мобильные ударные дробилки VSI



Мобильные грохоты



Четырёхкомбинационная мобильная станция



Мобильная станция Первичного дробления



Мобильная станция среднего и мелкого дробления



Мобильная станция грохочения



Мобильная станция среднего и мелкого Дробления и грохочения

2

Дизель-электрические установки (гибрид E).

Питание осуществляется от высококачественной дизель-генераторной установки, с возможностью подключения к внешнему источнику питания. Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание относительно низкие. Простой и надежный электрический привод основного оборудования.

3

Электрические дробильно-сортировочные установки.

Питание оборудования полностью осуществляется от внешнего источника электропитания, что снижает себестоимость производства.



Линейка Hongxing по стационарному дробильному оборудованию

Линейка дробильного оборудования является аналогами линейки производителей METSO и SANDVIK.

Компания выпускает дробилки для всех **четырёх стадий** дробления.

Первой стадии дробления: Щековые дробилки серии CJ, данная серия имеет типоразмер с приемным зевом позволяющим принять кусок до 1 500 мм и производительностью до 1 500 т/ч (аналог дробилок METSO C 200). Так же в линейке имеется аналог немецкой щековой дробилки версии HD.


CJ



Модель	Максимальный размер подачи	Размер входа подачи	Диапазон регулировки выхода	Мощность обработки
Model	Maximum Feeding Size(mm)	Feeding opening size (mm)	Adjustment range of discharge port(mm)	Capacity (t/h)
CJ6	480	930 × 580	60-175	105-390
CJ106	560	1060 × 700	70-200	150-500
CJ120	700	1200 × 870	70-200	175-610
CJ125	760	1250 × 950	100-250	270-831
CJ150	960	1400 × 1200	125-250	340-880
CJ160	960	1600 × 1200	150-300	430-1145
CJ200	1200	2000 × 1500	175-300	630-1435
CJ1511	850	1500 × 1070	125-300	425-1195
CJ1513	1040	1500 × 1300	150-300	530-1280

Гириционные дробилки серии "HCG" сочетают в себе механические, гидравлические, электрические, автоматические и интеллектуальные технологии управления, что позволяет сравнить их с самыми передовыми гириционными дробилками в мире. Это новый тип оборудования для грубого дробления с большой производительностью, высокой эффективностью.

HCG

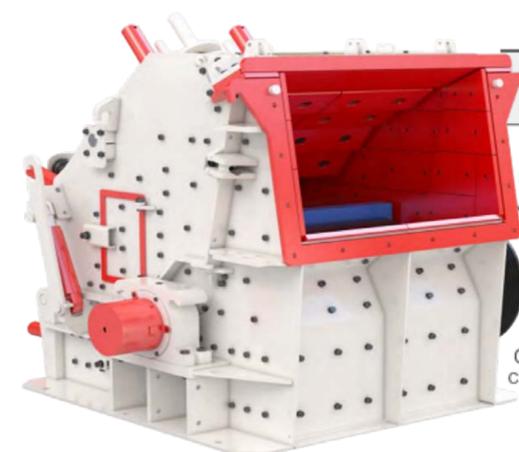

型号 Model	转子规格 Rotor Specifications(mm)	最大给料粒度 Maximum Feeding size(mm)	电机功率 Motor power (kW)	生产能力 production capacity(t/h)	外形尺寸(长×宽×高) Dimensions (L x W x H) (mm)	
中细碎 Medium crushing	CI 1110	1100 × 1000	250	160	60-210	2826 × 2087 × 2285
	CI 1213	1200 × 1300	300	200	80-280	2903 × 2530 × 2411
	CI 1316	1300 × 1500	300	250	100-350	2970 × 2785 × 2540
粗碎 Coarse crushing	CI 1521	1500 × 2000	350	2 × (200-250)	200-600	3450 × 3620 × 2770
	CI 1313	1300 × 1300	600	200	100-480	2972 × 2560 × 2937
	CI 1415	1400 × 1500	600	250	120-600	2985 × 2790 × 3068
	CI 1620	1600 × 2000	800	2 × (200-250)	220-900	4261 × 3480 × 3780
	CI 2023	2000 × 2300	800	2 × 500	400-2000	5151 × 4424 × 4712



Модель Model	Размер выпускного отверстия свободной кромки (мм) Size of loose edge discharge opening									
OSS	140	150	165	175	190	200	215	230	240	250
HCG4265	2018	2343	2523	2878	-	-	-	-	-	-
HCG5065	-	2403	2788	2943	-	-	-	-	-	-
HCG5475	-	2893	2993	3153	3343	3493	-	-	-	-
HCG6275	-	2898	3623	3823	4213	4338	-	-	-	-
HCG6089	-	-	4203	4548	5088	5303	5538	5813	-	-
HCG60110	-	-	-	5543	6953	7343	7578	8288	8603	8898



Линейка Hongxing по стационарному дробильному оборудованию

Линейка представлена конусными дробилками для 2-4 стадии дробления материала серий:

VSIA

SC

HMP

GYS



Модель	Тип полости	Размер входа подачи	Максимальный размер подачи	Минимальный размер разгрузочного отверстия	Мощность обработки	Мощность двигателя
Model	Cavities	Feeding Size (mm)	Maximum Feeding Size (mm)	Minimum Discharging Size (mm)	Processing Capacity (t/h)	Power (kW)
SC840i	C1	431	345	25	230-659	315
	C2	345	275	22	212-645	
SH830i	F1	211	169	13	113-283	250
	F2	93	74	8	84-212	
	F3	61	49	5	61-139	
SH840i	F1	250	200	16	162-371	315
	F2	159	127	16	187-406	
	F3	73	58	10	126-232	
SH860i	F1	315	252	16	259-799	500
	F2	169	135	16	281-867	
SH865i	F3	85	68	10	179-468	630
	F1	350	280	25	392-1173	
	F2	184	147	19	351-1195	
SH890i	F3	99	79	13	236-747	800
	F1	428	342	25	488-1670	
	F2	302	242	22	524-1789	
SH895i	F3	219	175	19	460-1677	800
	F4	112	90	13	291-910	
	F5	89	71	10	258-839	

Высокопроизводительные ударные дробилки с горизонтальным ротором серии «CI», «PF»; с вертикальным ротором серии «HVI», «VSIA», «PF», которые могут применяться в зависимости от входящего материала для дробления от первой до третьей стадии.

VSIA

HVI

CI

PF

Конусные дробилки Hongxing одноцилиндровые серии «SC» и многоцилиндровые серии «HMP». разработана на основе самых передовых мировых технологий и многолетнего опыта компании в области проектирования

SC

HMP



Модель Model	Трубоотводное отверстие Discharge opening of tight side										
	8mm	10mm	13mm	16mm	19mm	22mm	25mm	32mm	38mm	45mm	51mm
HMP200	90-120	120-150	140-180	150-190	160-200	170-220	190-235	210-250			
HMP300	115-140	150-185	180-220	200-240	220-260	230-280	250-320	300-380	350-445		
HMP400	140-175	185-230	210-280	255-320	275-345	295-370	325-430	360-490	410-560	465-630	
HMP500	175-220	230-290	280-350	320-400	345-430	365-455	405-535	445-605	510-700	580-790	
HMP650	220-300	280-380	335-450	370-490	410-535	430-570	440-630	515-715	570-790	625-865	
HMP800	260-335	325-425	380-500	436-545	470-600	495-730	545-800	600-950	690-1020	785-1100	




型号 Model	转子规格 Rotor Specifications (mm)	最大给料粒度 Maximum Feeding size (mm)	电机功率 Motor power (kW)	生产能力 production capacity (t/h)	外形尺寸 (长 × 宽 × 高) Dimensions (L × W × H) (mm)
中细碎 Medium crushing	CI 1110	1100 × 1000	250	160	60-210
	CI 1213	1200 × 1300	300	200	80-280
	CI 1316	1300 × 1500	300	250	100-350
	CI 1521	1500 × 2000	350	2 × (200-250)	200-600
粗碎 Coarse crushing	CI 1313	1300 × 1300	600	200	100-480
	CI 1415	1400 × 1500	600	250	120-600
	CI 1620	1600 × 2000	800	2 × (200-250)	220-900
	CI 2023	2000 × 2300	800	2 × 500	400-2000



Линейка Hongxing по стационарному сортировочному оборудованию

Для подачи материала компания **Hongxing** предлагает к поставке различные модификации колосниковых, пластинчатых и лотковых питателей.

Колосниковые вибрационные питатели для тяжелых условий эксплуатации серии **HSF** разработаны в соответствии с тяжелыми условиями работы.

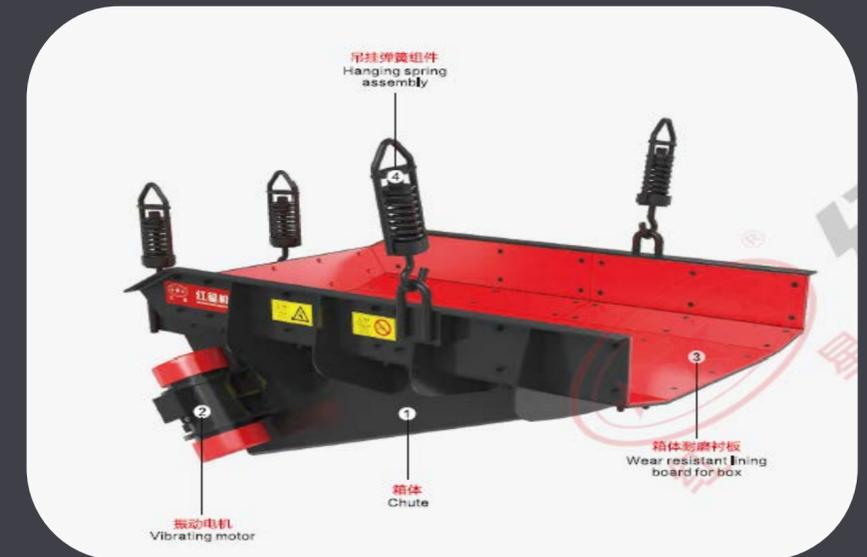

Подходят для подачи каменных материалов, строительных материалов и металлургических рудников на крупное и среднее оборудование для первичного дробления.





Линейка Hongxing по стационарному сортировочному оборудованию

Линейка производимых компанией **Hongxing** наклонных и горизонтальных грохотов.

Круговой вибрационный наклонный грохот **Hongxing** серии **HX** - это новый тип круглого вибрационного грохота, выпущенный для тяжелых условий работы.

Технология отработана, а аксессуары универсальны.


Преимущества:

- Высокая интенсивность вибрации,
- Высокая прочность конструкции,
- Простота обслуживания,
- Длительный срок службы.

Все вибрационные грохоты разработаны на основе европейских технологий и производятся в Китае в строгом соответствии с европейскими техническими стандартами и технологическими требованиями.

Подходит для различных работ по просеиванию, таких как тяжелое, среднее и тонкое просеивание.

Этот тип просеивающей машины является **идеальным оборудованием** для обработки продуктов первичного и вторичного дробления, а также может использоваться для инспекционного просеивания в процессе и просеивания конечного продукта.

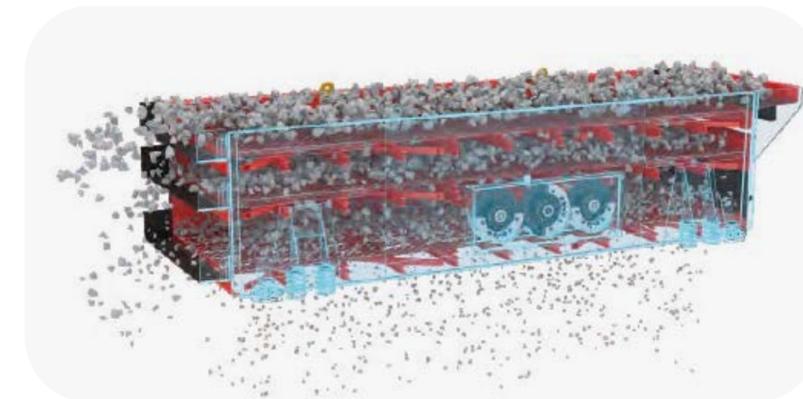



Решения от FNGROUP

Специалисты компании **FNGROUP** могут предложить, исходя от потребности Клиентов, различные варианты дробильно-сортировочного оборудования и компоновки для получения нужного продукта. Решение по ДСК может быть как из мобильных, полумобильных установок, так и с включением стационарного оборудования.

Для успешного проекта специалисты компании **FNGROUP** совместно с Заказчиком прорабатывают возможные оптимальные решения компоновки ДСК. При необходимости оказывают техническую поддержку по составлению Технического Задания для ДСК.



Технологическая схема дробления и сортировки материала


Методы загрузки



Загрузка экскаватором



Загрузка колёсным погрузчиком

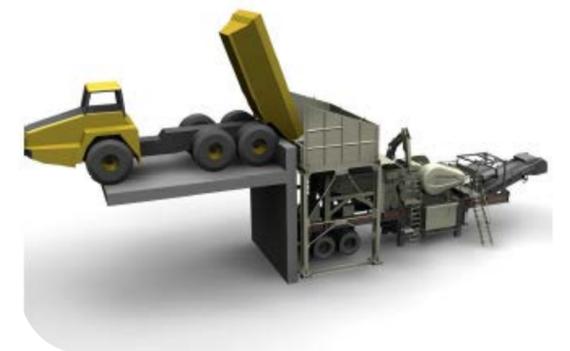


Загрузка автосамосвалом



Решения по поставке ДСО в модульном исполнении серии «MP»

Преимущество

Отсутствие затрат на проектно-рабочую документацию и ведение капитально-строительных работ по возведению фундаментов.

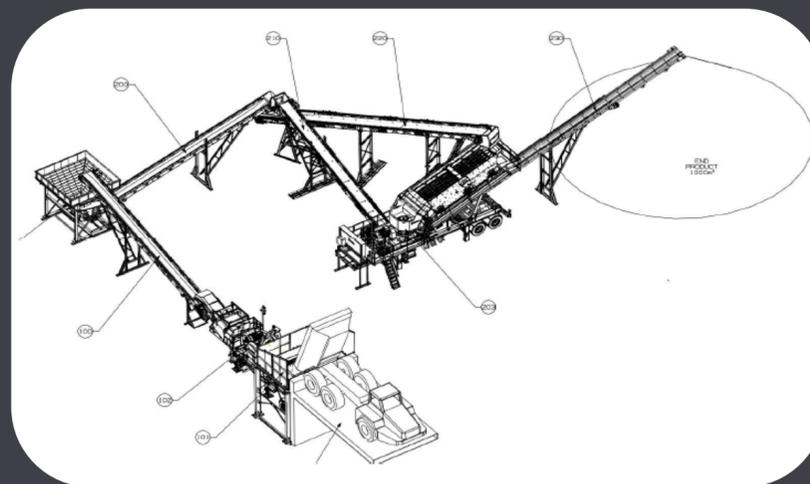



Региональная сеть FNGROUP

Локации во всех регионах России

Начало деятельности

2010

Локаций


80

Штат сотрудников

1500

Мобильных бригад

>500

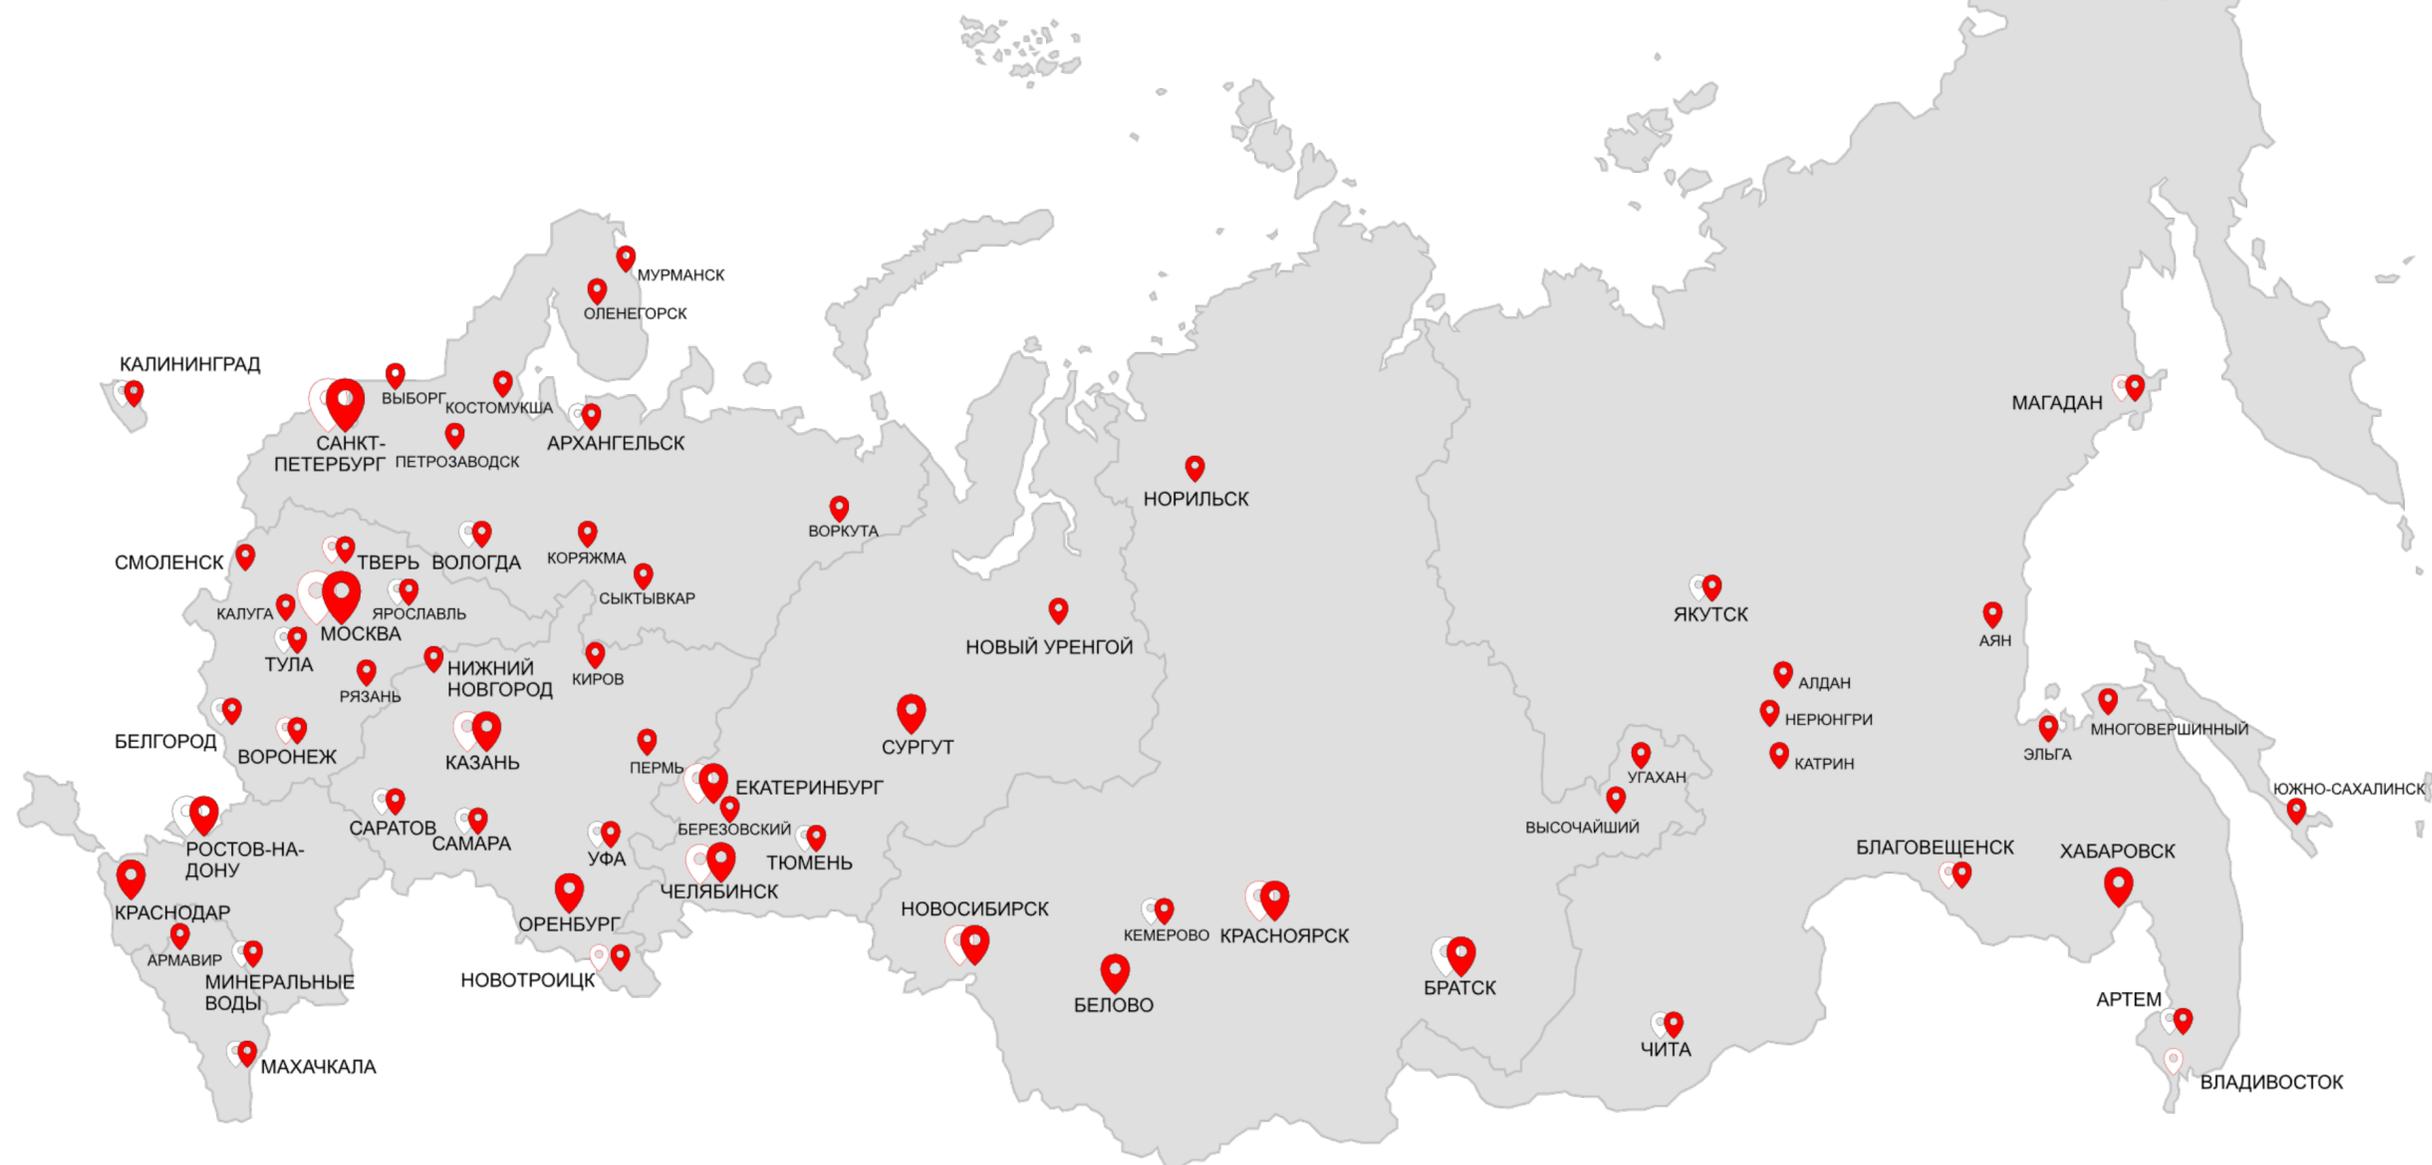

Существующие локацияи



Планируемые локацияи FNGROUP



Планируемые локацияи партнеров

Вся техника HXJQ, продаваемая FNGROUP, включает в себя работы по монтажу и пусконаладочным работам.

Компания имеет собственные склады и обеспечивает послепродажным сервисным обслуживанием и поставкой оригинальных запасных частей.

FNGROUP имеет возможность по техническому обслуживанию и поставке запасных частей не только на технику HXJQ, но и других производителей ДСО.



8 800 100 86 58

fngroup.ru